Formularz nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

„Wymiana najazdów drewnianych (obustronnie) przy przeprawie promowej w m. Połęcko"

I. Przedmiotem zamówienia jest wymiana najazdów drewnianych (obustronnie) wzmocnionych stalą ułatwiających wjazd pojazdów na przeprawę promową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 m. Połęcko.

Najazdy wykonane muszą być z drewna impregnowanego, odpowiednio zabezpieczonego przed działaniem wody i wilgoci, aby zapewnić długotrwałość i odporność na warunki atmosferyczne, oraz charakteryzującego się dużą wytrzymałością. Elementy stalowe powinny być pokryte specjalną powłoką antykorozyjną, która ochroni je przez rdzewieniem korozją, zabezpieczając przed uszkodzeniami. W związku z niskim bądź wysokim stanem wody w rzece Odrze najazdy musza być mobilne, co umożliwi ich łatwe przemieszczanie i ustawianie w różnych lokalizacjach, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Konstrukcja najazdów powinna umożliwiać regulację wysokości oraz kąta nachylenia, tak aby można było dostosować je do aktualnego poziomu wody, zapewniając bezpieczny i stabilny wjazd na prom. Najazdy musza być wyposażone w specjalne uchwyty lub inne zabezpieczenia, które zapewnią maksymalne bezpieczeństwo podczas z nich korzystania. Konstrukcja najazdów powinna być przystosowana do montażu na przypromku, uwzględniając specyfikację techniczną, wymagania funkcjonalne oraz bezpieczeństwo użytkowania. Wykonawca zapewni wsparcie techniczne w zakresie montażu, demontażu, konserwacji oraz użytkowania najazdów.
Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej zamówienia objętego niniejszym postępowaniem w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania Oferty.

II. Zakres prac:

1. Rozebranie i utylizacja starych najazdów drewnianych.
2. Wykonanie nowych najazdów drewnianych z bali połączonych trwale ze sobą.
3. Spawanie elementów konstrukcji- elementy z blach i płaskowników
4. Dostawa wszystkich elementów na przeprawę promową
5. Konserwacja elementów drewnianych i stalowych środkami antykorozyjnymi.
6. Wymiary 1 szt. najazdu drewnianego : 7,45mb x 4,8mb

Gwarancja: 12 miesięcy.

Termin wykonania: 60 dni od dnia zawarcia umowy

Załączniki:

- szkic techniczny,
- zdjęcie poglądowe najazdu,
- wykaz materiałów potrzebnych do wykonania najazdów – obmiar

Podpis:

Paweł Frąckowiak

MATERIAŁY NA NAJAZDY POŁĘCKO

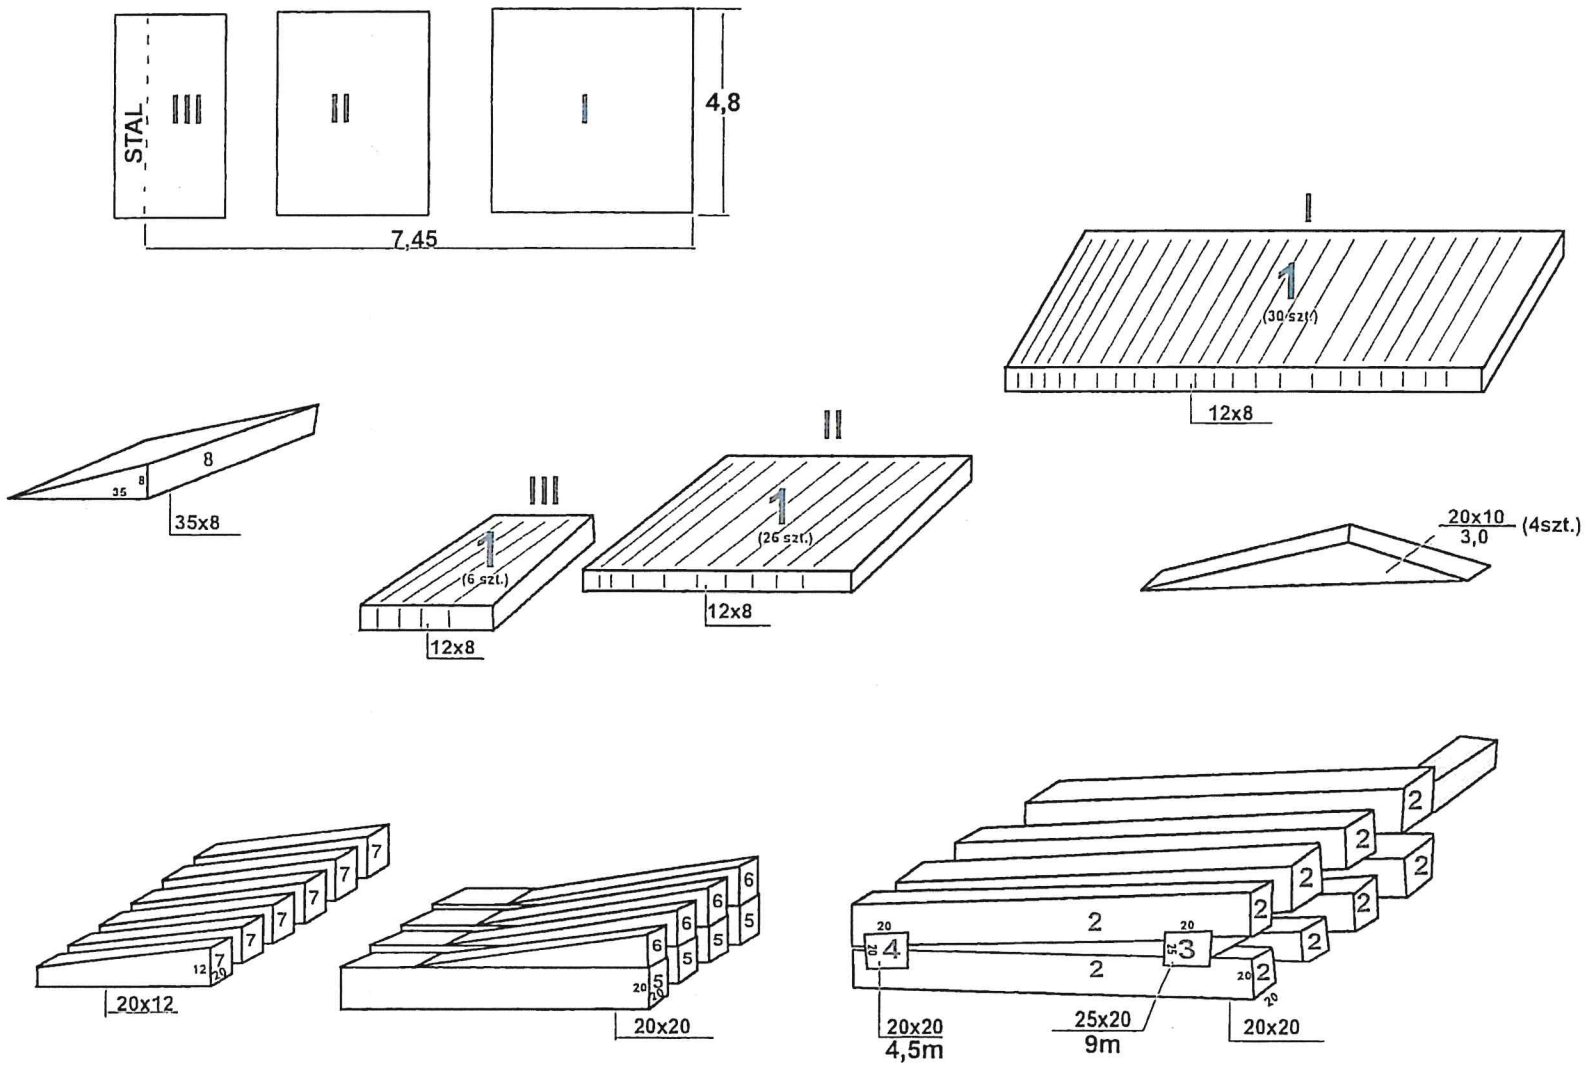

PROMYK

ORIENTACYJNY WYKAZ MATERIAŁU

potrzebnego do wykonania najazdów

A/ Wykaz drewna na 1 szt. najazdu:

1. Drewno na pokład górny nr 1
   4,8m x 0,12m x 0,08m = 0,046m3
   62 szt. x 0,0460m3 = 2,85m3

2. Belka drewniana nr 2
   3,7m x 0,2m x 0,2m = 0,148m3
   8 szt. x 0,148m3 = 1,18m3

3. Belka z prowadzeniem liny nr 3
   9,0m x 0,25m x 0,2m = 0,45m3
   1 szt. x 0,45m3 = 0,45m3

4. Belka poprzeczna do I części najazdu nr 4
   4,5m x 0,2m x 0,2m = 0,18m3
   1 szt. x 0,18m3 = 0,18m3

5. Belka do II części najazdu nr 5
   3,2m x 0,2m x 0,2m = 0,128m3
   4 szt. x 0,128m3 = 0,51m3

6. Belka podwyższająca II część najazdu nr 6
   2,0m x 0,2m x 0,2m = 0,08m3
   4 szt. x 0,08m3 = 0,32m3

7. Belka na III cześć najazdu nr 7
   0,55m x 0,2m x 0,12m = 0,013m3
   6 szt. x 0,013m3 = 0,07m3

8. Deska do III części zjazdu nr 8
   4,8m x 0,35m x 0,08m = 0,13m3
   1 szt. x 0,134m3 = 0,13m3

RAZEM ZESTAWIENIE DREWNA NA 1 SZT. = 5,69 M3

Materiał na 2 szt. najazdów 5,69m3 x 2 szt. = 11,38m3

B/ Wykaz stali na 1 szt. najazdu do III części najazdu:

1. Blacha czarna 2,698m2

2. Płaskownik gr. 3mm, szer. 8cm 0,586m2

RAZEM ZESTAWIENIE STALI = **3,28m2**

C/ Spawanie III części najazdu:

1. Górą 6szt. x 8cm = 48cm
2. Dołem 6szt. x 8cm = 48cm
3. Łączenie blachy 380 cm
4. Uchwyty do łańcuchów 8szt. x 10 cm = 80cm

RAZEM SPAWANIE NA 1 SZT. = 5,56mb

Spawanie 2 szt. najazdów 5,56mb x 2 szt. = 11,12mb